

NOTICE DE MONTAGE



Le kit comprend : Pied, mât télescopique réglable/ bras de support et rail inférieur.



1 Oter le capuchon et remplir la base avec de l'eau ou du sable.



2 Insérer le Mât télescopique dans la base.



3 Ouvrir les bras de support.




4 Ouvrir le clip (vers la droite) puis lever le mât à la hauteur désirée.




5 Fermer le clip (vers la gauche) afin de bloquer la position.




6 Attacher les œillets supérieurs du visuel aux crochets du support.

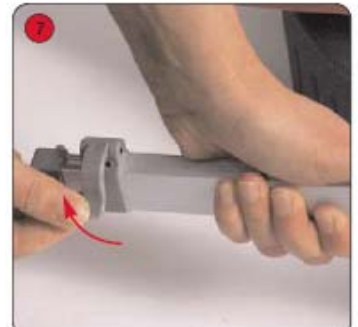

7 Ouvrir le clip du rail inférieur télescopique.




8 Régler le rail inférieur selon la largeur du visuel.



9 Refermer le clip afin de bloquer la position.



10 Attacher les œillets inférieurs du visuel aux crochets du support.



11 Faire glisser la cordelette du rail jusqu'au centre de la base.



12 Si besoin, ajuster le mât télescopique pour tendre le visuel.

